


# Energieprestatiecertificaat

Residentiële eenheid

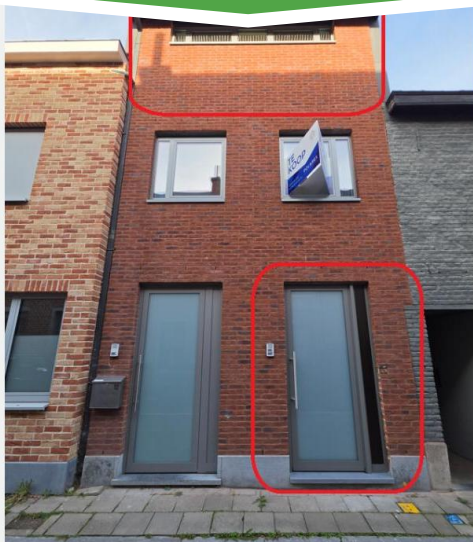


Gildenstraat 12 bus 0201, 3000 Leuven

collectief woongebouw | oppervlakte: 97 m<sup>2</sup>

certificaatnummer: 20261005-0003966944-RES-1

## Energie label

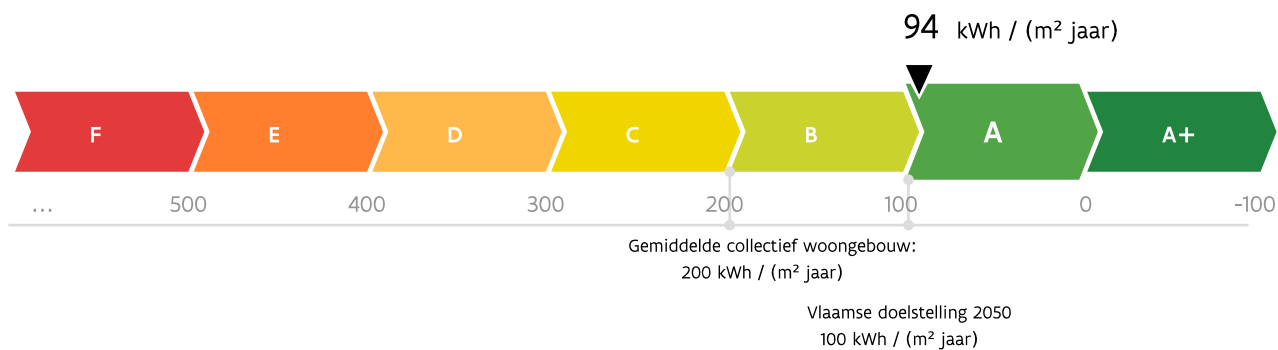

De energiescore en het energielabel van deze woning zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van de bestaande toestand van het gebouw. Er wordt geen rekening gehouden met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners. Hoe lager de energiescore, hoe beter.

### Verklaring van de energiedeskundige

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze.

Datum: 05-10-2026

Handtekening:

Cedric  
Vannieuwenburg  
(Signature)

Digitaal ondertekend door  
Cedric Vannieuwenburg  
(Signature)  
Datum: 2026.10.05  
15:41:28 +02'00'

Cedric Michel Stefaan Vannieuwenburg

EP18451

0496403008

Dit certificaat is geldig tot en met 5 oktober 2036.

# Huidige staat van de woning

Om met uw woning te voldoen aan de energiedoelstelling, zijn er twee mogelijke pistes:

## 1 Inzetten op isolatie en verwarming

U isoleert elk deel van uw woning tot de doelstelling én u voorziet een energie-efficiënte verwarmingsinstallatie (warmtepomp, condenserende ketel, (micro-)WKK, efficiënt warmtenet of decentrale toestellen met een totaal maximaal vermogen van 15 W/m<sup>2</sup>).

OF

## 2 Energielabel van de woning

U behaalt een energielabel A voor uw woning (= energiescore van maximaal 100 kWh/(m<sup>2</sup> jaar)). U kiest op welke manier u dat doet: isoleren, efficiënt verwarmen, efficiënt ventileren, zonne-energie, hernieuwbare energie ...

### Daken

U = 0,26 W/(m<sup>2</sup>K) \*

Doelstelling  
0,24 W/(m<sup>2</sup>K)

### Muren

U = 0,34 W/(m<sup>2</sup>K) \*

Doelstelling  
0,24 W/(m<sup>2</sup>K)

### Vensters (beglazing en profiel)

U = 1,64 W/(m<sup>2</sup>K) \*

Doelstelling  
1,5 W/(m<sup>2</sup>K)

### Beglazing

U = 1,06 W/(m<sup>2</sup>K) \*

Doelstelling  
1 W/(m<sup>2</sup>K)

### Deuren, poorten en panelen

U = 1,90 W/(m<sup>2</sup>K) \*

Doelstelling  
2 W/(m<sup>2</sup>K)

### Vloeren

U = 0,18 W/(m<sup>2</sup>K) \*

Doelstelling  
0,24 W/(m<sup>2</sup>K)

### Verwarming

✓ Centrale verwarming met condenserende ketel

### Uw energielabel:

94 kWh/(m<sup>2</sup> jaar)

A

### Doelstelling:

100 kWh/(m<sup>2</sup> jaar)

A

✓ De woning voldoet aan de energiedoelstelling 2050 volgens piste 2



### Sanitair warm water

Aanwezig



### Ventilatie

Voldoende ventilatievoorzieningen aanwezig



### Zonne-energie

Geen zonneboiler of zonnepanelen aanwezig



### Koeling en zomercomfort

Kans op oververhitting



### Luchtdichtheid

Gemeten en redelijk luchtdicht

★ De U-waarde beschrijft de isolatiewaarde van daken, muren, vloeren, vensters ... Hoe lager de U-waarde, hoe beter het constructiedeel isoleert.

# Overzicht aanbevelingen

Uw woning heeft al het energielabel A. Om uw woning in de toekomst nog energiezuiniger te maken vindt u in deze tabel aanbevelingen. Vraag advies aan een specialist voordat u met de renovatiewerken start.

De volgorde in deze tabel is automatisch bepaald en is niet noodzakelijk de juiste volgorde om aan de slag te gaan. Het is louter een eerste indicatie op basis van de energieprestatie.

|                                                                                     | HUIDIGE SITUATIE                                                                                                                                                                                                                    | AANBEVELING                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Zonneboiler</b><br>Er is geen zonneboiler aanwezig.                                                                                                                                                                              | Onderzoek de mogelijkheid om een zonneboiler te plaatsen. Raadpleeg hiervoor de zonnekaart of vraag raad aan een vakman.                             |
|                                                                                     | <b>Zonnepanelen</b><br>Er zijn geen zonnepanelen aanwezig.                                                                                                                                                                          | Onderzoek de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen. Raadpleeg hiervoor de zonnekaart of vraag raad aan een vakman.                                |
|    | <b>Hellend dak</b><br>58 m <sup>2</sup> van het hellende dak is redelijk goed geïsoleerd, maar voldoet nog niet aan de energiedoelstelling.                                                                                         | Overweeg bij een grondige renovatie bijkomende isolatie aan de binnenkant of aan de buitenkant van het hellende dak te plaatsen.                     |
|  | <b>Vensters</b><br>5,8 m <sup>2</sup> van de vensters heeft hoogrendementsbeglazing (geplaatst na 2000). Dat is redelijk energiezuinig. Zowel de beglazing als de raamprofielen voldoen echter nog niet aan de energiedoelstelling. | Als u de vensters of beglazing vervangt, zorg dan dat deze voldoen aan de energiedoelstelling.                                                       |
|  | <b>Muur</b><br>80 m <sup>2</sup> van de muren is redelijk goed geïsoleerd, maar voldoet nog niet aan de energiedoelstelling.                                                                                                        | Overweeg bij een grondige renovatie om bijkomende isolatie aan de binnenkant van de muren te plaatsen of aan de buitenkant van de muren te plaatsen. |
|  | Proficiat! De beglazing van 3,7 m <sup>2</sup> van de dakvlakvensters en koepels voldoet aan de energiedoelstelling.                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
|  | Proficiat! 9,8 m <sup>2</sup> van de vloer op volle grond voldoet al aan de energiedoelstelling.                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |
|                                                                                     | Proficiat! 3,1 m <sup>2</sup> van de vloer voldoet al aan de energiedoelstelling.                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |
|  | De condenserende ketel op gas heeft een goed rendement, maar maakt nog gebruik van fossiele brandstoffen. Overweeg bij een vervanging duurzamere alternatieven.                                                                     |                                                                                                                                                      |
|  | Er zijn voldoende ventilatievoorzieningen.                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |

● Zonne-energie ● Energetisch redelijk in orde ● Energetisch helemaal in orde

## Energielabel na uitvoering van de aanbevelingen

Als u beslist om uw woning stapsgewijs te renoveren in de hierboven gesuggereerde volgorde, geeft de onderstaande energieschaal een overzicht van waar uw woning zich na elke stap zal bevinden op de energieschaal. Verandert u de volgorde, dan verandert ook de impact van elke maatregel. Dat kan hier niet weergegeven worden.

Bij de plaatsing van een installatie op zonne-energie zal het energielabel nog verder verbeteren.



### Aandachtspunten

Hou rekening met de volgende aspecten als u uw woning energiezuinig en comfortabeler wilt maken.



**Luchtdichtheid:** Uw woning is al redelijk luchtdicht maar vertoont nog luchtlekken. Een goede luchtdichtheid is nodig om de warmte niet via spleten en kieren te laten ontsnappen. Probeer de nog aanwezige luchtlekken op te sporen en af te dichten. U kunt nadien de luchtdichtheid nogmaals laten meten om eventueel overblijvende lekken op te sporen en uw energielabel mogelijk nog te verbeteren.



**Koeling en zomercomfort:** Uw woning heeft kans op oververhitting. Overweeg buitenzonwering om de zon zoveel mogelijk buiten te houden tijdens de zomer. Vermijd de plaatsing van een koelinstallatie, want die verbruikt veel energie.



**Sanitair warm water:** Uw woning beschikt niet over een zonneboiler. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler of warmtepompboiler. Daarmee kunt u energie besparen.

## Let op!

De aanbevelingen, aandachtspunten en eventuele prijsindicaties op het energieprestatiecertificaat worden standaard gegenereerd op de wijze die de Vlaamse overheid heeft vastgelegd. Laat u bijstaan door een specialist om op basis van de aanbevelingen en aandachtspunten een concreet renovatieplan op te stellen. De energiedeskundige is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die ontstaat bij het uitvoeren van de standaard gegenereerde aanbevelingen of aandachtspunten.

### Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit ... kunt u terecht op [www.vlaanderen.be/epc](http://www.vlaanderen.be/epc).
- Meer informatie over uw woning vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar [woningpas.vlaanderen.be](http://woningpas.vlaanderen.be) om uw woningpas te bekijken.

### Gegevens energiedeskundige:

Cedric Michel Stefaan Vannieuwenburg  
2811 Mechelen  
EP18451

### Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op [www.vlaanderen.be/bouwen-en-verbouwen/premies](http://www.vlaanderen.be/bouwen-en-verbouwen/premies).

# Energieprestatiecertificaat (EPC) in detail

Uw woning voldoet aan de energiedoelstelling. In dit deel van het energieprestatiecertificaat vindt u een overzicht van de gegevens die de energiedeskundige heeft ingevoerd.

## Inhoudstafel

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Daken                             | 7  |
| Vensters en deuren                | 8  |
| Muren                             | 10 |
| Vloeren                           | 11 |
| Ruimteverwarming                  | 12 |
| Ventilatie                        | 14 |
| Overige installaties              | 16 |
| Bewijsstukken gebruikt in dit EPC | 17 |

## Hoe wordt het EPC opgemaakt?

De eigenschappen van uw collectief woongebouw zijn door de energiedeskundige ingevoerd in software die door de Vlaamse overheid is opgelegd. De energiedeskundige mag zich alleen baseren op zijn vaststellingen tijdens het plaatsbezoek en op bewijsstukken die voldoen aan de voorwaarden die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. Op basis van de invoergegevens berekent de software het energielabel en genereert automatisch aanbevelingen en eventueel ook prijsindicaties. Bij onbekende invoergegevens gaat de software uit van veronderstellingen, onder meer op basis van het (ver)bouw- of fabricagejaar. Om zeker te zijn van de werkelijke samenstelling van uw muur, dak of vloer kunt u ervoor kiezen om verder (destructief) onderzoek uit te voeren (losschroeven stopcontact, gaatje boren in een voeg, binnenafwerking tijdelijk verwijderen ...). Voor meer informatie over de werkwijze, de bewijsstukken en de voorwaarden kunt u terecht op [www.vlaanderen.be/epc](http://www.vlaanderen.be/epc).

De bewijsstukken die gebruikt zijn voor dit EPC, kan u terugvinden op pagina 17.

## Energiedoelstelling 2050

De energiedoelstelling van de Vlaamse Regering is om tegen 2050 alle woningen en appartementen in Vlaanderen minstens even energiezuinig te maken als een energetisch performante nieuwbouwwoning van 2017.

## Algemene gegevens

|                                                             |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Code invoergegevens                                         | fc97b1c1-4f59-4016-b64b-be7a7ddff5bf                                         |
| Gebouw id / Gebouweenheid id                                | 14094175 / 14097544                                                          |
| Datum plaatsbezoek                                          | 02/10/2026                                                                   |
| Referentiejaar bouw                                         | 2010                                                                         |
| Beschermd volume (m <sup>3</sup> )                          | 279                                                                          |
| Ruimten niet opgenomen in het beschermd volume              | Geen                                                                         |
| Bruikbare vloeroppervlakte (m <sup>2</sup> )                | 97                                                                           |
| Verliesoppervlakte (m <sup>2</sup> )                        | 161                                                                          |
| Infiltratiedebiet (m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> h))      | 3,74 m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> h)                                      |
| Thermische massa                                            | Half zwaar/matig zwaar                                                       |
| Open haard(en) voor hout aanwezig                           | Neen                                                                         |
| Niet-residentiële bestemming                                | Geen                                                                         |
| Ligging van de eenheid in het gebouw                        | Collectief woongebouw 3 Studentenkamer 2 Kamer 2de verdiep 1 Kamer in zolder |
| Berekende energiescore (kWh/(m <sup>2</sup> jaar))          | 94                                                                           |
| Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar) | 9.154                                                                        |
| CO <sub>2</sub> -emissie (kg/jaar)                          | 1.787                                                                        |
| Indicatief S-peil                                           | 38                                                                           |
| Gemiddelde U-waarde gebouwschil (W/(m <sup>2</sup> K))      | 0,38                                                                         |
| Gemiddeld installatierendement verwarming (%)               | 84                                                                           |

## Verklarende woordenlijst

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>beschermd volume</b>                                 | Het volume van alle ruimten die men wenst te beschermen tegen warmteverlies naar buiten, de grond en aangrenzende onverwarmde ruimten.                                                                                                                           |
| <b>bruikbare vloeroppervlakte</b>                       | De vloeroppervlakte binnen het beschermd volume die beloopbaar en toegankelijk is.                                                                                                                                                                               |
| <b>U-waarde</b>                                         | De U-waarde beschrijft de isolatiewaarde van daken, muren, vensters ... Hoe lager de U-waarde, hoe beter de constructie isoleert.                                                                                                                                |
| <b>R-waarde</b>                                         | De warmteweerstand van een materiaallaag. Hoe groter de R-waarde, hoe beter de materiaallaag isoleert.                                                                                                                                                           |
| <b>lambdawaarde</b>                                     | De warmtegeleidbaarheid van een materiaal. Hoe lager de lambdawaarde, hoe beter het materiaal isoleert.                                                                                                                                                          |
| <b>karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik</b> | De berekende hoeveelheid primaire energie die gedurende één jaar nodig is voor de verwarming, de aanmaak van sanitair warm water, de ventilatie en de koeling van een woning. Eventuele bijdragen van zonneboilers en zonnepanelen worden in mindering gebracht. |
| <b>berekende energiescore</b>                           | Een maat voor de totale energieprestatie van een woning. De berekende energiescore is gelijk aan het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik, gedeeld door de bruikbare vloeroppervlakte.                                                               |
| <b>S-peil</b>                                           | Een maat voor de energieprestatie van de gebouwschil van een woning. Het S-peil houdt rekening met de isolatie, de luchtdichtheid, de oriëntatie, de zonnewinsten en de vormefficiëntie. Hoe lager het S-peil, hoe energie-efficiënter de gebouwschil.           |

# Daken



**Hellend dak**

58 m<sup>2</sup> van het hellende dak is redelijk goed geïsoleerd, maar voldoet nog niet aan de energiedoelstelling.

Overweeg bij een grondige renovatie bijkomende isolatie aan de binnenkant  
of aan de buitenkant van het hellende dak te plaatsen.

## Technische fiche daken

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

| Beschrijving                   | Oriëntatie | Netto-oppervlakte (m <sup>2</sup> ) | U-waarde bekend (W/(m <sup>2</sup> K)) | R-waarde bekend (m <sup>2</sup> K/W) | Isolatie          | Ref.jaar renovatie | R-waarde isolatie bekend (m <sup>2</sup> K/W) | Luchtdlaag | Daktype | Berekende U-waarde (W/(m <sup>2</sup> K)) |
|--------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------|
| Hellend dak voor               |            |                                     |                                        |                                      |                   |                    |                                               |            |         |                                           |
| DV1                            | ZO         | 29                                  | 0,26                                   | -                                    | -                 | -                  | -                                             | -          |         | 0,26                                      |
| Hellend dak achter             |            |                                     |                                        |                                      |                   |                    |                                               |            |         |                                           |
| DA1                            | NW         | 30                                  | 0,26                                   | -                                    | -                 | -                  | -                                             | -          |         | 0,26                                      |
| Plafond onder verwarmde ruimte |            |                                     |                                        |                                      |                   |                    |                                               |            |         |                                           |
| PF1                            | -          | 8,3                                 | -                                      | -                                    | isolatie onbekend | -                  | -                                             | onbekend   | a       | 1,45                                      |

### Legende

a dak niet in riet of cellenbeton

# Vensters en deuren

**Vensters**

5,8 m<sup>2</sup> van de vensters heeft hoogrendementsbeglazing (geplaatst na 2000). Dat is redelijk energiezuinig. Zowel de beglazing als de raamprofielen voldoen echter nog niet aan de energiedoelstelling.

Als u de vensters of beglazing vervangt, zorg dan dat deze voldoen aan de energiedoelstelling.

Proficiat! De beglazing van 3,7 m<sup>2</sup> van de dakvlakvensters en koepels voldoet aan de energiedoelstelling.

## Technische fiche van de vensters

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

| Beschrijving          | Oriëntatie | Helling   | Oppervlakte (m <sup>2</sup> ) | U-waarde bekend (W/(m <sup>2</sup> K)) | Beglazing                                | Buitenzonwering | Profiel  | Berekende U-waarde (W/(m <sup>2</sup> K)) |
|-----------------------|------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------|
| In voorgevel          |            |           |                               |                                        |                                          |                 |          |                                           |
| ● VG1-GL2             | ZO         | verticaal | 2,3                           | -                                      | HR-glas b<br>U=1,10 W/(m <sup>2</sup> K) | -               | alu>2000 | 1,85                                      |
| ● VG1-GL1             | ZO         | verticaal | 1,7                           | -                                      | HR-glas b<br>U=1,10 W/(m <sup>2</sup> K) | -               | alu>2000 | 1,85                                      |
| In achtergevel        |            |           |                               |                                        |                                          |                 |          |                                           |
| ● AG1-GL1             | NW         | verticaal | 1,8                           | -                                      | HR-glas b<br>U=1,10 W/(m <sup>2</sup> K) | -               | alu>2000 | 1,85                                      |
| In hellend dak voor   |            |           |                               |                                        |                                          |                 |          |                                           |
| ● DV1-GL1.1           | ZO         | 45        | 1,2                           | 1,30                                   | HR-glas b<br>U=1,00 W/(m <sup>2</sup> K) | -               | -        | 1,30                                      |
| ● DV1-GL1.2           | ZO         | 45        | 1,2                           | 1,30                                   | HR-glas b<br>U=1,00 W/(m <sup>2</sup> K) | -               | -        | 1,30                                      |
| In hellend dak achter |            |           |                               |                                        |                                          |                 |          |                                           |
| ● DA1-GL1             | NW         | 45        | 1,2                           | 1,30                                   | HR-glas b<br>U=1,00 W/(m <sup>2</sup> K) | -               | -        | 1,30                                      |

### Legende glastypes

HR-glas b      Hoogrendementsglas bouwjaar >= 2000

### Legende profieltypes

alu>2000      Aluminium profiel, thermisch onderbroken >= 2000

Technische fiche van de deuren, poorten en panelen

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

| Beschrijving   | Oriëntatie | Oppervlakte (m²) | U-waarde bekend (W/(m²K)) | R-waarde bekend (m²K/W) | Isolatie          | Ref.jaar renovatie | Luchtdlaag | Deur/paneeltype | Profiel  | Berekende U-waarde (W/(m²K)) |
|----------------|------------|------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------|-----------------|----------|------------------------------|
| Deuren/poorten |            |                  |                           |                         |                   |                    |            |                 |          |                              |
| In voorgevel   |            |                  |                           |                         |                   |                    |            |                 |          |                              |
| VG2-DE1        | ZO         | 1,6              | -                         | -                       | isolatie onbekend | -                  | onbekend   | b               | hout     | 1,44                         |
| in linkergevel |            |                  |                           |                         |                   |                    |            |                 |          |                              |
| LG3-DE1        | ZW         | 1,6              | -                         | -                       | isolatie onbekend | -                  | onbekend   | b               | hout     | 1,44                         |
| Panelen        |            |                  |                           |                         |                   |                    |            |                 |          |                              |
| In voorgevel   |            |                  |                           |                         |                   |                    |            |                 |          |                              |
| ● VG1-PA1      | ZO         | 0,6              | -                         | -                       | isolatie onbekend | 2013               | onbekend   | a               | alu>2000 | 1,90                         |

Legende deur/paneeltypes

- a deur/paneel in metaal
- b deur/paneel niet in metaal

Legende profieltypes

- hout                      Houten profiel
- alu>2000                      Aluminium profiel, thermisch onderbroken  
                                         >= 2000

# Muren



**Muur**  
80 m² van de muren is redelijk goed geïsoleerd, maar voldoet nog niet aan de energiedoelstelling.

Overweeg bij een grondige renovatie om bijkomende isolatie aan de binnenkant van de muren te plaatsen of aan de buitenkant van de muren te plaatsen.

## Technische fiche van de muren

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

| Beschrijving                         | Oriëntatie | Netto-oppervlakte (m²) | Bovengronds | Aangebouwd | Diepte onder maaiveld (m) | U-waarde bekend (W/(m²K)) | R-waarde bekend (m²K/W) | Isolatie         | Ref.jaar renovatie | Luchtdaag | Muurtype | Berekende U-waarde (W/(m²K)) |
|--------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-----------|----------|------------------------------|
| Buitenmuur                           |            |                        |             |            |                           |                           |                         |                  |                    |           |          |                              |
| Voorgevel                            |            |                        |             |            |                           |                           |                         |                  |                    |           |          |                              |
| ● VG1                                | ZO         | 12                     | -           | -          | -                         | 0,25                      | -                       | in spouw         | -                  | onbekend  |          | 0,25                         |
| Achtergevel                          |            |                        |             |            |                           |                           |                         |                  |                    |           |          |                              |
| ● AG1                                | NW         | 8,1                    | -           | -          | -                         | 0,25                      | -                       | in spouw         | -                  | onbekend  |          | -                            |
| Muur in contact met verwarmde ruimte |            |                        |             |            |                           |                           |                         |                  |                    |           |          |                              |
| Voorgevel                            |            |                        |             |            |                           |                           |                         |                  |                    |           |          |                              |
| VG2                                  | ZO         | 6                      | -           | -          | -                         | -                         | -                       | isolatie afwezig | -                  | onbekend  | a        | 1,92                         |
| Achtergevel                          |            |                        |             |            |                           |                           |                         |                  |                    |           |          |                              |
| AG2                                  | NW         | 14,3                   | -           | -          | -                         | -                         | -                       | isolatie afwezig | -                  | onbekend  | a        | 1,92                         |
| Linkergevel                          |            |                        |             |            |                           |                           |                         |                  |                    |           |          |                              |
| LG3                                  | ZW         | 19,4                   | -           | -          | -                         | -                         | -                       | isolatie afwezig | -                  | onbekend  | a        | 1,92                         |
| Muur op perceelsgrens                |            |                        |             |            |                           |                           |                         |                  |                    |           |          |                              |
| Rechtergevel                         |            |                        |             |            |                           |                           |                         |                  |                    |           |          |                              |
| ● RG3 perceel                        | NO         | 45                     | ja          | nee        | -                         | 0,37                      | -                       | aan buitenzijde  | -                  | onbekend  |          | 0,37                         |
| RG1                                  | NO         | 31                     | ja          | ja         | -                         | -                         | -                       | isolatie afwezig | -                  | onbekend  | a        | 1,92                         |
| Linkergevel                          |            |                        |             |            |                           |                           |                         |                  |                    |           |          |                              |
| ● LG2                                | ZW         | 14,9                   | ja          | nee        | -                         | 0,37                      | -                       | aan buitenzijde  | -                  | onbekend  |          | 0,37                         |
| LG1                                  | ZW         | 39                     | ja          | ja         | -                         | -                         | -                       | isolatie afwezig | -                  | onbekend  | a        | 1,92                         |

**Legende**  
a muur niet in isolerende snelbouwsteen of cellenbeton

# Vloeren

Proficiat! 9,8 m<sup>2</sup> van de vloer op volle grond voldoet al aan de energiedoelstelling.

Proficiat! 3,1 m<sup>2</sup> van de vloer voldoet al aan de energiedoelstelling.

## Technische fiche van de vloeren

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

|   | Beschrijving                 | Netto-oppervlakte (m <sup>2</sup> ) | Diepte onder maaiveld (m) | Perimeter (m) | U-waarde bekend (W/(m <sup>2</sup> K)) | R-waarde bekend (m <sup>2</sup> K/W) | Isolatie          | Ref.jaar renovatie | Vloerverwarming | Luchtdlaag | Vloertype | Berekende U-waarde (W/(m <sup>2</sup> K)) |
|---|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|-----------|-------------------------------------------|
|   | Vloer boven (kruip)kelder    |                                     |                           |               |                                        |                                      |                   |                    |                 |            |           |                                           |
| ● | VL2                          | 3,1                                 | -                         | -             | 0,13                                   | -                                    | -                 | -                  | -               | -          |           | 0,13                                      |
|   | Vloer op volle grond         |                                     |                           |               |                                        |                                      |                   |                    |                 |            |           |                                           |
| ● | VL1                          | 9,8                                 | -                         | 2,5           | 0,20                                   | -                                    | -                 | -                  | -               | -          |           | 0,20                                      |
|   | Vloer boven verwarmde ruimte |                                     |                           |               |                                        |                                      |                   |                    |                 |            |           |                                           |
|   | VL3                          | 45                                  | -                         | -             | -                                      | -                                    | isolatie onbekend | -                  | -               | onbekend   | a         | 1,21                                      |

### Legende

a vloer niet in cellenbeton

## Ruimteverwarming



De condenserende ketel op gas heeft een goed rendement, maar maakt nog gebruik van fossiele brandstoffen. Overweeg bij een vervanging duurzamere alternatieven.

## Technische fiche van de ruimteverwarming

Op basis van een aantal gegevens in dit EPC is een inschatting mogelijk van het benodigde vermogen voor ruimteverwarming voor uw eenheid. Meer informatie over de beperkingen en aannames bij deze inschatting:

[www.vlaanderen.be/epc-warmtevermogen](http://www.vlaanderen.be/epc-warmtevermogen). De inschatting voor het benodigde vermogen voor ruimteverwarming voor uw eenheid is: 3 kW.

Bij een warmtepomp kan het vermogen lager gekozen worden om het evenwicht te bewaren tussen investeringskost en gewenst comfortniveau. Bespreek de opties met uw installateur.

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

## Installaties met één opwekker

|                                     | RV1                                                               |  |  |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                     | ✓                                                                 |  |  |  |
| Omschrijving                        | buderus logamax plus<br>gb162-25 v3                               |  |  |  |
| Type verwarming                     | centraal                                                          |  |  |  |
| Aandeel in volume (%)               | 100%                                                              |  |  |  |
| Installatierendement (%)            | 84%                                                               |  |  |  |
| Aantal opwekkers                    | 1                                                                 |  |  |  |
| Opwekking                           |                                                                   |  |  |  |
|                                     | ✓                                                                 |  |  |  |
| Type opwekker                       | collectief                                                        |  |  |  |
| Energiedrager                       | gas                                                               |  |  |  |
| Soort opwekker(s)                   | condenserende ketel                                               |  |  |  |
| Bron/afgiftemedium                  | -                                                                 |  |  |  |
| Vermogen (kW)                       | -                                                                 |  |  |  |
| Elektrisch vermogen WKK (kW)        | -                                                                 |  |  |  |
| Aantal (woon)eenheden               | 2                                                                 |  |  |  |
| Rendement                           | 110% t.o.v.<br>onderwaarde                                        |  |  |  |
| Omrekenfactor naar primaire energie | 1,00                                                              |  |  |  |
| Referentiejaar fabricage            | -                                                                 |  |  |  |
| Labels                              | CE, HR-top<br>energieklasse A                                     |  |  |  |
| Locatie                             | binnen beschermd<br>volume                                        |  |  |  |
| Distributie                         |                                                                   |  |  |  |
| Externe stookplaats                 | nee                                                               |  |  |  |
| Ongeïsoleerde leidingen (m)         | 0m ≤ lengte ≤ 6m                                                  |  |  |  |
| Ongeïsoleerde combilus (m)          | -                                                                 |  |  |  |
| Aantal (woon)eenheden op combilus   | -                                                                 |  |  |  |
| Afgifte & regeling                  |                                                                   |  |  |  |
| Type afgifte                        | radiatoren/convectoren                                            |  |  |  |
| Regeling                            | pompregeling<br>thermostatische<br>radiatorkranen<br>buitenvoeler |  |  |  |

# Ventilatie



Er zijn voldoende ventilatievoorzieningen.

Goed ventileren is belangrijk voor uw gezondheid. Goede ventilatie verkleint de kans op CO-vergiftiging, onaangename geurtjes en allergieën. Tegelijk vermijdt het condensatieproblemen en schimmelvorming.

Ventileren is meer dan een paar keer per dag de vensters en deuren open zetten. Ventileren is zorgen dat er permanent (24u op 24u) binnenlucht ververst kan worden.

## Wat is er minimaal nodig om permanent te ventileren?

Idealiter kan elke ruimte permanent geventileerd worden, hetzij natuurlijk (raamrooster of rooster in de gevel) hetzij mechanisch (permanent draaiende ventilator of ventilatie-unit). Deze ideale situatie is bij bestaande woningen niet altijd haalbaar. Daarom moet minimaal een ventilatievoorziening aanwezig zijn in:

- minstens 2/3de van de natte ruimtes (keuken, bad- of douchekamer, WC, wasplaats, ...) en sowieso in alle keukens, bad- en douchekamers én
- minstens 2/3de van de verblijfsruimtes (leefruimte, eetkamer, slaapkamer, hobbyruimte, berging, ...)

In de verblijfsruimtes moet het gaan om een permanent draaiende toevoer of om een natuurlijke toevoervoorziening. In de natte ruimtes moet het gaan om een permanent draaiende afvoer of om een natuurlijke afvoervoorziening met een verticaal afvoerkanaal.

Via een regeling op het ventilatiesysteem is het toegelaten dat de ventilatiedebieten tijdelijk iets lager zijn, maar ze mogen nooit nul worden. Een ventilator die bijvoorbeeld enkel aanschakelt met het licht of bij aanwezigheid, volstaat niet, ook al is er een nadraaitijd ingesteld.

## Hou het energieverlies beperkt

Ventileren brengt altijd een vorm van energieverlies met zich mee. Dit is nodig om de binnenlucht gezond te kunnen houden. Kies bij voorkeur voor een zorgvuldig geplaatst ventilatiesysteem dat de volledige eenheid kan bedienen. Zo kan u via warmteterugwinning en vraagsturing de energieverliezen beperkt houden.

Technische fiche van de ventilatie

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

| Beschrijving ruimte | Codering ruimte | Badkamer, douche kamer of keuken? | Type ventilatievoorziening | Permanent draaiend | Met verticaal afvoer kanaal |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Natte ruimte        |                 |                                   |                            |                    |                             |
| ✓ Keuken            | VR1             | Ja                                | Mechanisch                 | Ja                 | -                           |
| ✓ Badkamer          | VR5             | Ja                                | Mechanisch                 | Ja                 | -                           |
| ✓ WC                | VR6             | Nee                               | Mechanisch                 | Ja                 | -                           |
| Verblijfsruimte     |                 |                                   |                            |                    |                             |
| ✓ Leefruimte GLV    | VR2             | -                                 | Natuurlijk                 | -                  | -                           |
| ✓ Kamer V2          | VR3             | -                                 | Natuurlijk                 | -                  | -                           |
| ✓ Kamer V2          | VR4             | -                                 | Natuurlijk                 | -                  | -                           |
| ✓ Kamer V3          | VR7             | -                                 | Natuurlijk                 | -                  | -                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|
| <div>Omschrijving</div> <div>Type ventilatie</div> <div>Warmteterugwinning aanwezig?</div> <div>Rendement warmteterugwinning(%)</div> <div>Referentiejaar fabricage</div> <div>Bypass</div> <div>Reductiefactor regeling</div> <div>Type regeling</div> <div>Collectiviteit</div> <div>Gekoppeld aan deze ruimtes:</div> | PDVT1                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Orcon MVS 15RH         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Enkel afvoer           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nee                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nee                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vraagsturing, centraal |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Collectief             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VR1, VR5, VR6          |  |  |  |

## Overige installaties

### Sanitair warm water



Uw woning beschikt niet over een zonneboiler. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler of warmtepompboiler. Daarmee kunt u energie besparen.

| Bestemming                         | SWW1                                     |  |  |
|------------------------------------|------------------------------------------|--|--|
|                                    | keuken en badkamer                       |  |  |
| Opwekking                          |                                          |  |  |
| Soort                              | collectief                               |  |  |
| Gekoppeld aan ruimteverwarming     | ja, aan rv1                              |  |  |
| Energiedrager                      | -                                        |  |  |
| Type toestel                       | andere                                   |  |  |
| Referentiejaar fabricage           | -                                        |  |  |
| Energie label                      | energieklasse B<br>capaciteitsprofiel XL |  |  |
| Opslag                             |                                          |  |  |
| Aantal voorraadvaten               | 1                                        |  |  |
| Aantal (woon)eenheden              | 2                                        |  |  |
| Volume (l)                         | 160l                                     |  |  |
| Omtrek (m)                         | -                                        |  |  |
| Hoogte (m)                         | -                                        |  |  |
| Isolatie                           | aanwezig                                 |  |  |
| Label                              | -                                        |  |  |
| Opwekker en voorraadvat één geheel | neen                                     |  |  |
| Distributie                        |                                          |  |  |
| Type leidingen                     | gewone leidingen                         |  |  |
| Lengte leidingen (m)               | -                                        |  |  |
| Isolatie leidingen                 | -                                        |  |  |
| Aantal (woon)eenheden op leidingen | -                                        |  |  |

### Koeling



Uw woning heeft kans op oververhitting. Overweeg buitenzonwering om de zon zoveel mogelijk buiten te houden tijdens de zomer. Vermijd de plaatsing van een koelinstallatie, want die verbruikt veel energie.

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Koelinstallatie | afwezig |
|-----------------|---------|

# Bewijsstukken gebruikt voor dit EPC

## Welke bewijsstukken kan een energiedeskundige gebruiken?



De energiedeskundige gebruikt de informatie die hij ter plaatse ziet, aangevuld met de informatie uit bewijsstukken. Alleen documenten die voldoen aan de voorwaarden van het inspectieprotocol worden aanvaard. Ze moeten bijvoorbeeld duidelijk gelinkt kunnen worden aan de woning/het gebouw en de nodige detailinformatie bevatten.

### Let op!

Mondelinge informatie en verklaringen van architect, aannemer, eigenaar, ... worden niet aanvaard als bewijs.

In onderstaande lijst heeft de energiedeskundige aangeduid welke geldige bewijsstukken hij gebruikt heeft om dit EPC op te maken.

|   |                                                                                                                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Plannen: plannen bij stedenbouwkundige aanvraag, stedenbouwkundige plannen (goedgekeurd door de gemeente), technische plannen, uitvoeringsplannen of –details, asbuilt-plannen                                |
|   | Lastenboeken, meetstaten of aanbestedingsplannen die deel uitmaken van een (aannemings)contract                                                                                                               |
|   | Aannemingsovereenkomsten                                                                                                                                                                                      |
|   | Offertes of bestelbonnen                                                                                                                                                                                      |
|   | Informatie uit algemene vergadering van mede-eigenaars: verslag of proces-verbaal                                                                                                                             |
|   | Informatie uit werfverslagen, vorderingsstaten of processen-verbalen van voorlopige of definitieve oplevering                                                                                                 |
|   | Facturen van bouwmaterialen of leveringsbonnen                                                                                                                                                                |
|   | Facturen van aannemers                                                                                                                                                                                        |
|   | Verklaring van overeenkomstigheid met STS of ATG, opgemaakt en ondertekend door de aannemer                                                                                                                   |
|   | Foto's waarop de samenstelling van het schildeel of de installatie te herkennen is (detailfoto's) en foto's waarmee aangetoond kan worden dat het schildeel of de installatie geplaatst is (overzichtsfoto's) |
| ✓ | EPB-aangiften, zoals het transmissieformulier en het EPW-formulier                                                                                                                                            |
|   | Informatie uit subsidieaanvragen bij de Vlaamse overheid of de netbeheerder                                                                                                                                   |
|   | Verslag van destructief onderzoek derde/expert                                                                                                                                                                |
|   | Eerder opgemaakte EPC's, zoals het EPC van de Gemeenschappelijke Delen                                                                                                                                        |
| ✓ | Technische documentatie met productinformatie                                                                                                                                                                 |
|   | Luchtdichtheidsmeting                                                                                                                                                                                         |
|   | WKK-certificaten of milieuvergunningen                                                                                                                                                                        |
|   | Elektriciteitskeuring                                                                                                                                                                                         |
|   | Verwarmingsauditrapport, keuringsrapport of reinigings- en verbrandingsattest ketel                                                                                                                           |
|   | Ventilatieprestatieverslag                                                                                                                                                                                    |
|   | Verslag energetische keuring koelsysteem                                                                                                                                                                      |
|   | Verlichtingsstudie en eventuele relightingpremie                                                                                                                                                              |
|   | Aanvullende bewijsstukken: uittreksel van de kadastrale legger of het vergunningenregister, notariële akte, ontvangst- of volledigheidsbewijs van de stedenbouwkundige aanvraag, verkavelingsvergunning, ...  |